


# NORDEN

FICHA TÉCNICA


## Calentador 29lyx

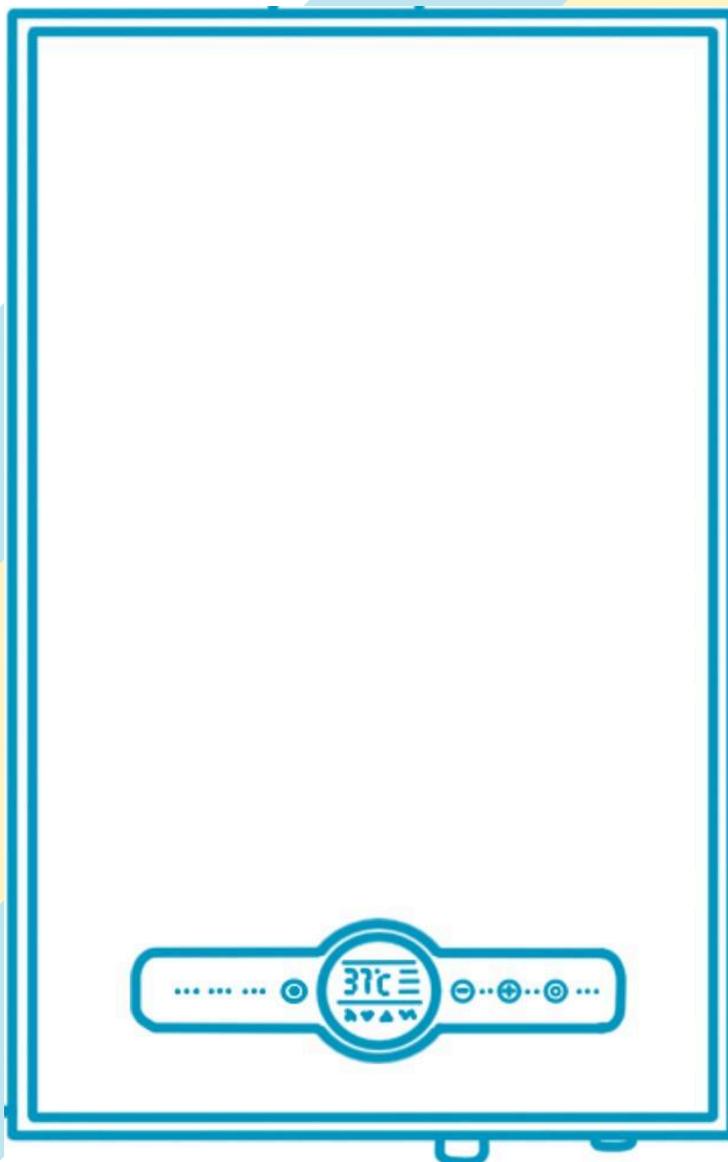

## FICHA TÉCNICA

Nombre	Calentador de agua instantáneo
Modelo	29lyx
Tipo de gas	Lp o Natural
Presión de gas LPG	2.74 kPa
Presión de gas Natural	1.76 kPa
Tipo de control	Trasero
Tipo de escape	Forzado
Tipo de encendido	Pulso automático continuo
Carga Calórica	40.8 kW
Flujo de agua caliente	23.4 L/min
Presión de agua	0.02 ~0.8 MPa
Conexión para entrada de agua	3/4"
Conexión para entrada de gas	3/4"
Conexión para salida de agua	3/4"
Voltaje requerido	127 V.C.A 60 Hz
Consumo de corriente	40 W
Dimensiones externas	590x384x181 mm
Peso bruto	22 kg
Peso neto	20 kg

## GUIAS MECÁNICAS

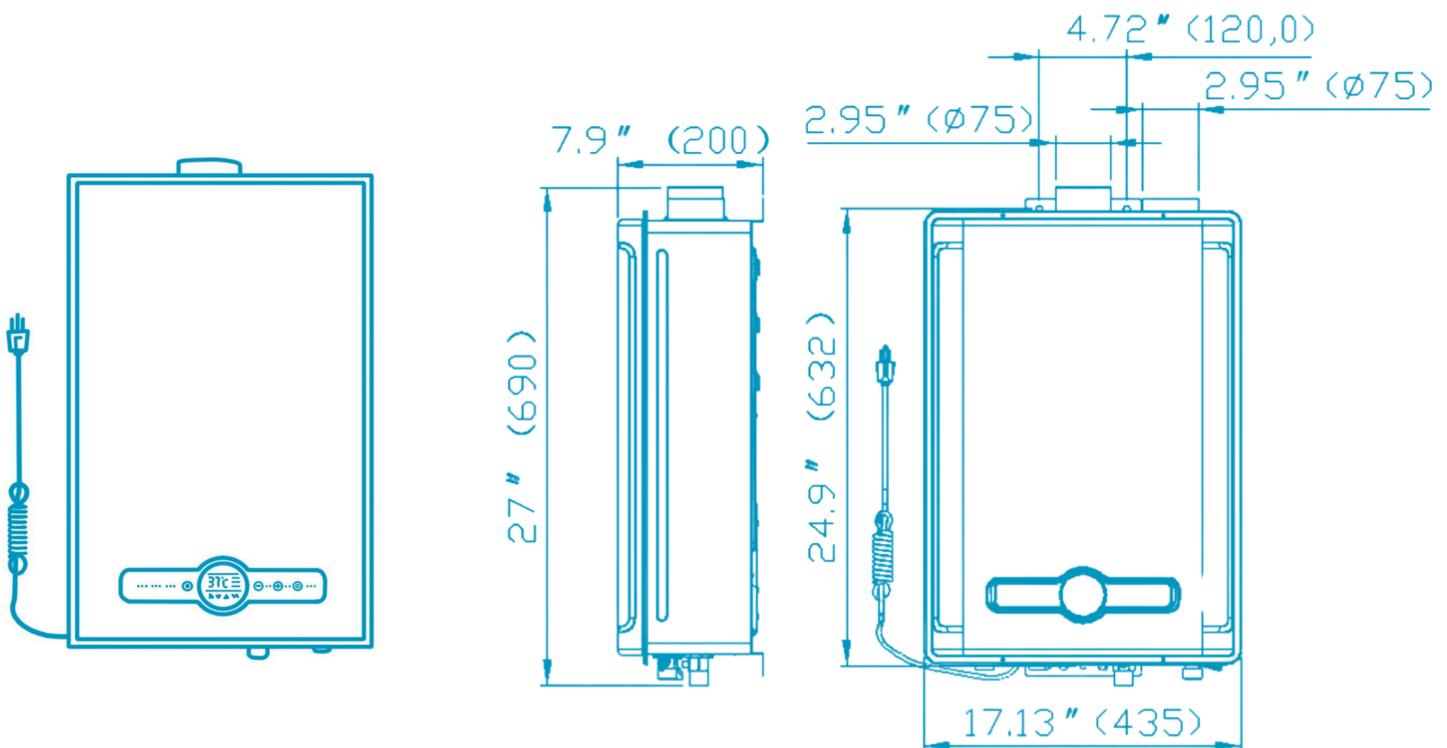

## CARACTERÍSTICAS



### **Piloto Automático**

El piloto se encenderá automáticamente cuando se abra la llave del agua caliente, ahorre más del 70% de gas.



### **Poca Presión**

Con la presión que ejerce la caída del agua desde el tinaco es suficiente para el correcto funcionamiento del calentador Norden.\*\*



### **Ecológico**

Se puede graduar la temperatura para disminuir el consumo de gas.



### **Calor Instantáneo**

Calienta instantáneamente sólo el agua que utilizas. Con las perillas se puede regular la intensidad de calentamiento.



### **Funciona con Monomandos**

Nuestros calentadores son los que funcionan con monomandos y mezcladoras!

## ¡No te quedes con dudas!

Contamos con servicio técnico especializado para instalar y solucionar cualquier duda que tengas producto Norden.

[contacto@norden.com.mx](mailto:contacto@norden.com.mx)



[www.norden.com.mx](http://www.norden.com.mx)



[contacto@norden.com.mx](mailto:contacto@norden.com.mx)