


NORDEN

FICHA TÉCNICA


Calentador 19lyx

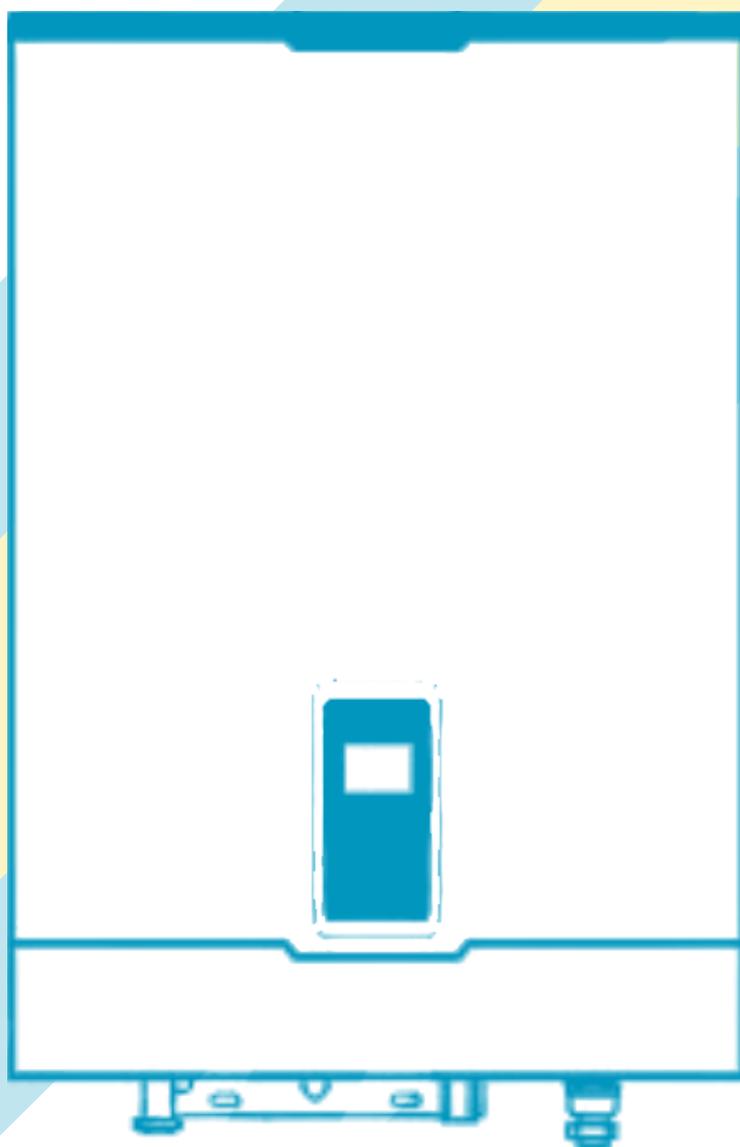

FICHA TÉCNICA

Nombre	Calentador de agua instantáneo
Modelo	19lyx
Tipo de gas	Lp o Natural
Presión de gas LPG	2.74 kPa
Presión de gas Natural	1.76 kPa
Tipo de control	Trasero
Tipo de escape	Forzado
Tipo de encendido	Pulso automático continuo
Carga Calórica	29.6 kW
Flujo de agua caliente	17 L/min
Presión de agua	0.02 ~0.8 MPa
Conexión para entrada de agua	1/2"
Conexión para entrada de gas	1/2"
Conexión para salida de agua	1/2"
Voltaje requerido	127 V.C.A 60 Hz
Consumo de corriente	40 W
Dimensiones externas	630x340x170 mm
Peso bruto	15 kg
Peso neto	12.4 kg

GUIAS MECÁNICAS

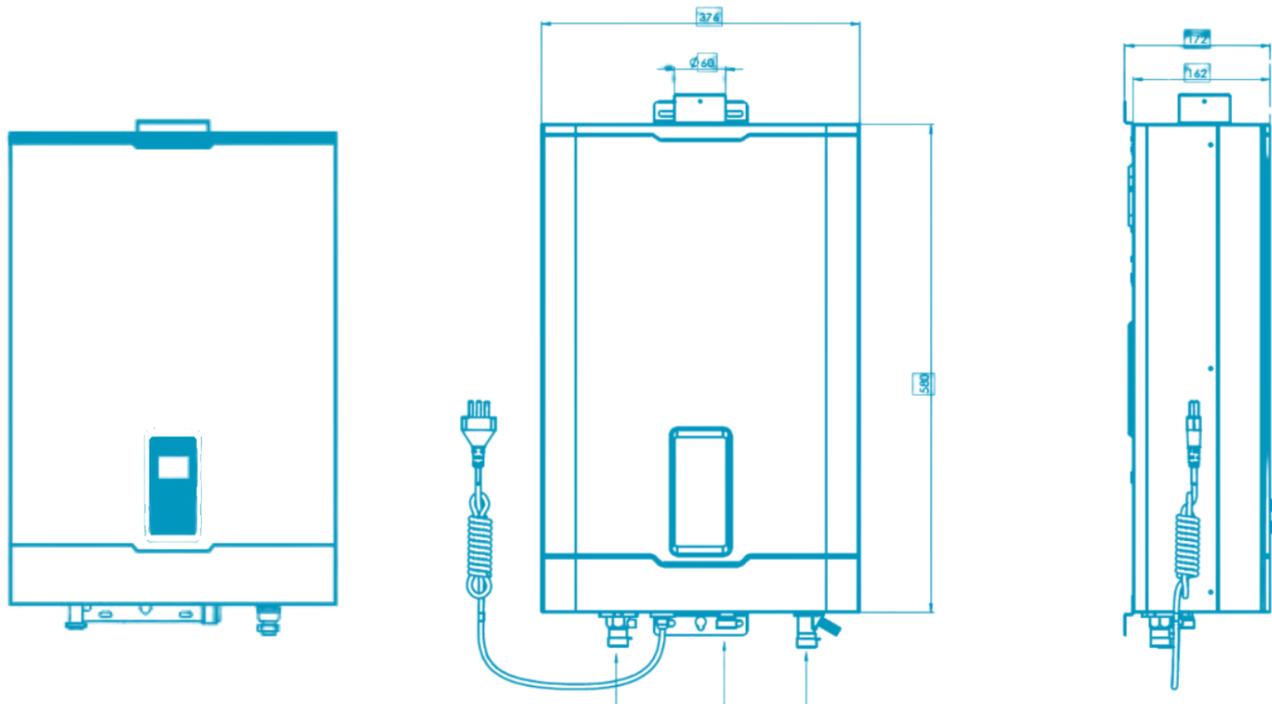

CARACTERÍSTICAS



Piloto Automático

El piloto se encenderá automáticamente cuando se abra la llave del agua caliente, ahorre más del 70% de gas.



Poca Presión

Con la presión que ejerce la caída del agua desde el tinaco es suficiente para el correcto funcionamiento del calentador Norden.**



Ecológico

Se puede graduar la temperatura para disminuir el consumo de gas.



Calor Instantáneo

Calienta instantáneamente sólo el agua que utilizas. Con las perillas se puede regular la intensidad de calentamiento.



Funciona con Monomandos

Nuestros calentadores son los que funcionan con monomandos y mezcladoras!

¡No te quedes con dudas!

Contamos con servicio técnico especializado para instalar y solucionar cualquier duda que tengas producto Norden.

contacto@norden.com.mx



www.norden.com.mx



contacto@norden.com.mx